

## BOX AFONICO SUPERSILENZIATO SILBOX **SILBOX355M**

La serie SILBOX è particolarmente indicata per tutti i piccoli impianti di aspirazione ove vengano richiesti bassissimi livelli sonori uniti ad una notevole praticità di installazione. Le bocche di mandata e di aspirazione sono circolari normalizzate. Idonei per convogliamento di aria pulita alla temperatura massima di 40°C.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Caratteristiche tecniche:

Motori elettrici monofase, IP 44/IP 20, classe B, termoprotetti, adatti anche al funzionamento tramite regolatore di velocità

Struttura portante in lamiera di acciaio zincata e coibentata internamente con materiale fonoassorbente (spessore 50 mm)

Girante ad alto rendimento con pale rovesce (mod. 125 - 160 - 200 - 250)

Ventilatore a doppia aspirazione con girante a gabbia di scoiattolo pale avanti (mod. 315 - 355 - 400 - 450)

### ACCESSORI

Regolatore di velocità (monofase)

Serranda di non ritorno

Collari antivibranti

Rete di protezione

Silenziatore in aspirante e premente


**CARATTERISTICHE TECNICHE**

kW	0,42
Tensione	1PH
Corrente (A)	3,7
Polarità o N° giri al 1'	1400
Tipo di regolatore	RV5A

**PORTATA/PREVALENZA/QUALITÀ**

PORTATA (mc/h)	PREVALENZA (mmH <sub>2</sub> O)	PERFORMANCE RANGE
400	40	ULTRA LOW
600	38	MEDIUM
800	35	HIGH
1000	30	TOP
2000	20	LOW
2750	5	ULTRA LOW

## DIMENSIONI

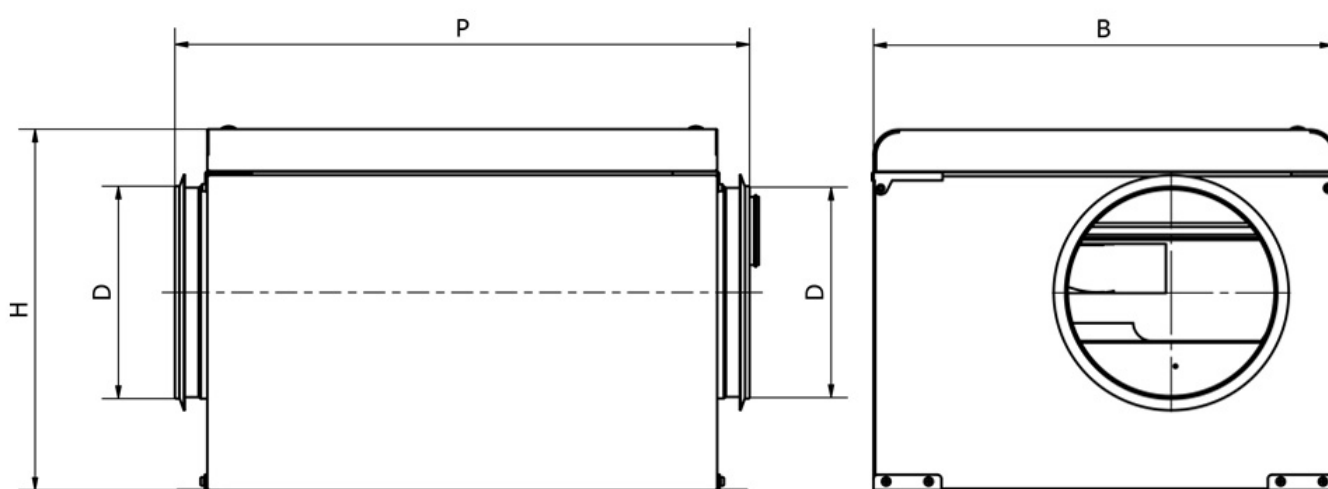

B x P x H (mm)	550X550X550
Passaggio aria "D" diametro mm	355
Peso KG	45

CIMI Srl si riserva il diritto di modificare le quote dimensionali e/o le prestazioni per miglioramenti o modifiche di gamma senza che quanto presente sul sito sia vincolante. I dati riportati rispettano i seguenti parametri:

Tolleranza sulla portata  $\pm 5\%$  | Tolleranza sulla rumorosità  $+3\text{dB(A)}$  | Temperatura dell'aria  $15^\circ\text{C}$  | Pressione barometrica 760 mm Hg | Peso specifico dell'aria  $1,226\text{ Kg/m}^3$  | Frequenza 50 Hz

Il livello di pressione sonora è stato rilevato con misurazione onnidirezionale in campo libero a 1,5 o 3 mt. (a seconda del prodotto) dal ventilatore con bocca aspirante canalizzata, tolleranze, punti di rendimento e ambienti secondo normativa europea.