


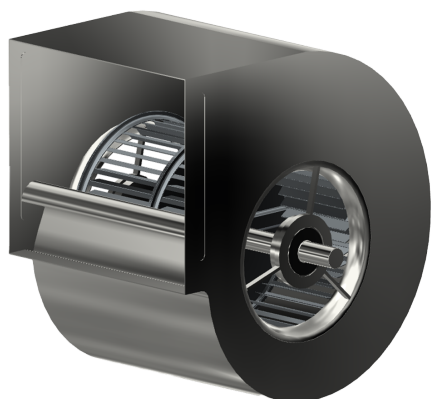

VENTILATORE DOPPIA ASPIRAZIONE
TRASMISSIONE
DAT 15/15

La serie DAT è del tipo centrifugo doppia aspirazione a trasmissione con girante pale avanti

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Predisposto per montaggio motore standard IEC tramite cinghie/pulegge. La temperatura del fluido convogliato non deve superare i 40° C.


CARATTERISTICHE TECNICHE

kW	2,2
Tensione	3PH
Corrente (A)	4,5
Polarità o N° giri al 1'	970
Tipo di regolatore	QE Cerebro / Easy

PORTATA/PREVALENZA/QUALITÀ

PORTATA (mc/h)	PREVALENZA (mmH ₂ O)	PERFORMANCE RANGE
6000	50	TOP
7000	40	TOP
7000	50	TOP
8000	30	HIGH
8000	40	TOP
9000	20	MEDIUM
9000	30	HIGH

DIMENSIONI

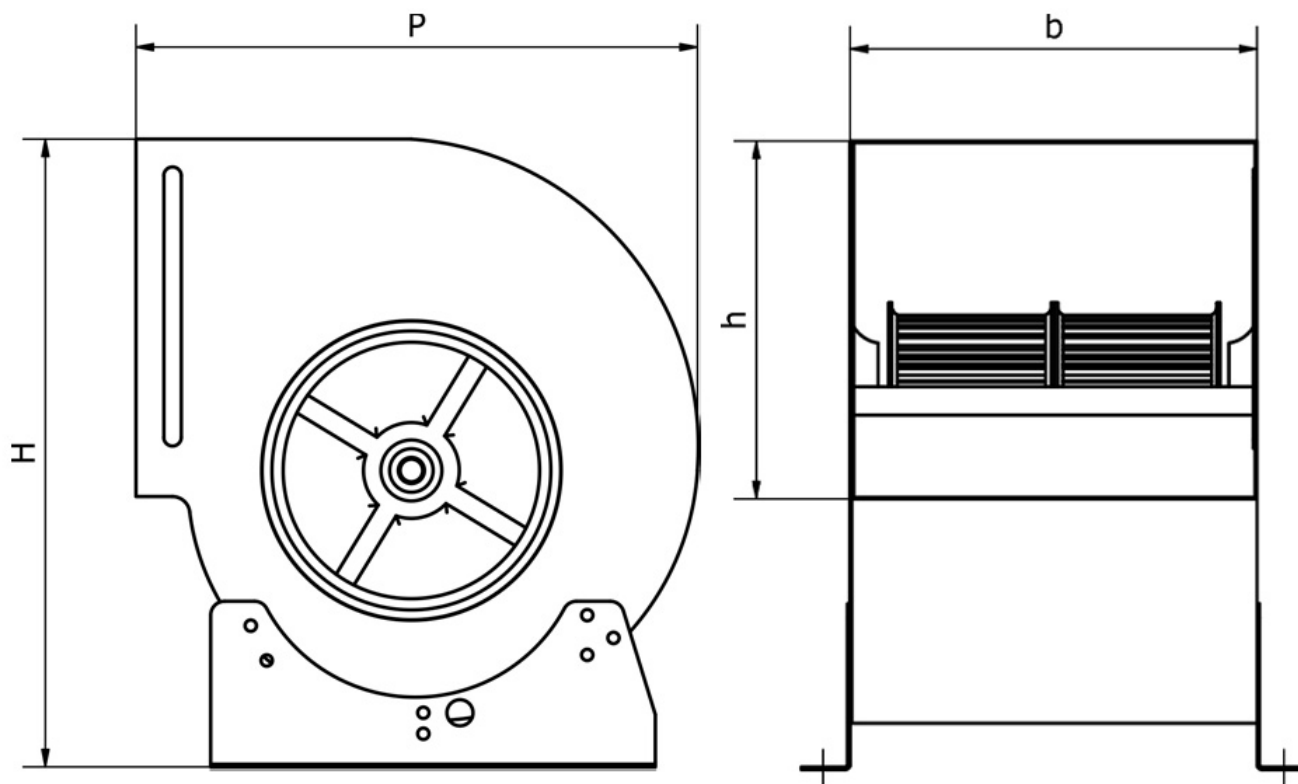

B x P x H (mm)	608X580X628
Bocca Premente base "b"	474
Bocca Premente altezza "h"	404
Diametro albero "d" mm	25
Peso KG	45

CIMI Srl si riserva il diritto di modificare le quote dimensionali e/o le prestazioni per miglioramenti o modifiche di gamma senza che quanto presente sul sito sia vincolante. I dati riportati rispettano i seguenti parametri:
Tolleranza sulla portata $\pm 5\%$ | Tolleranza sulla rumorosità $+3\text{dB(A)}$ | Temperatura dell'aria 15°C | Pressione barometrica 760 mm Hg | Peso specifico dell'aria 1,226 Kg/m^3 | Frequenza 50 Hz
Il livello di pressione sonora è stato rilevato con misurazione onnidirezionale in campo libero a 1,5 o 3 mt. (a seconda del prodotto) dal ventilatore con bocca aspirante canalizzata, tolleranze, punti di rendimento e ambienti secondo normativa europea.