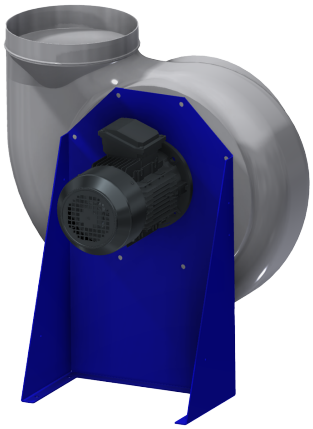


CENTRIFUGO SEMPLICE ASPIRAZIONE IN MATERIALE PLASTICO

312

L'utilizzo ideale della serie PL è da ricercarsi nel trasporto di fluidi corrosivi, anche con alte concentrazioni di umidità. Questa serie ammette 12 posizioni di orientamento (8 orarie RD e 8 antiorarie LG), definite guardando il ventilatore dal lato motore. Idoneo al convogliamento di aria pulita non abrasiva alla temperatura massima di 60°C

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Chiocciola stampata in polietilene

Girante con pale rovesce ad alto rendimento, in polipropilene con mozzo in alluminio protetto dal fluido convogliato

Sedia realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossipoliestriche

Motore asincrono trifase o monofase, rendimento IE2_IE3_IE4, idoneo al funzionamento anche mediante regolazione di velocità, protezione IP 55 isolamento classe F, servizio S1, esecuzione 5, conforme alle specifiche IEC / EEC

ACCESSORI

• Quadro elettrico serie Cerebro e/o Easy


CARATTERISTICHE TECNICHE

kW	1,5
Tensione	3PH
Corrente (A)	3,1
Polarità o N° giri al 1'	Poli 2
Tipo di regolatore	QE Cerebro/Easy Regolatore 1PH

PORTATA/PREVALENZA/QUALITÀ

PORTATA (mc/h)	PREVALENZA (mmH_2O)	PERFORMANCE RANGE
4000	40	ULTRA LOW
3600	60	MEDIUM
3100	80	HIGH
2900	95	TOP
2000	125	LOW
1500	150	ULTRA LOW

DIMENSIONI

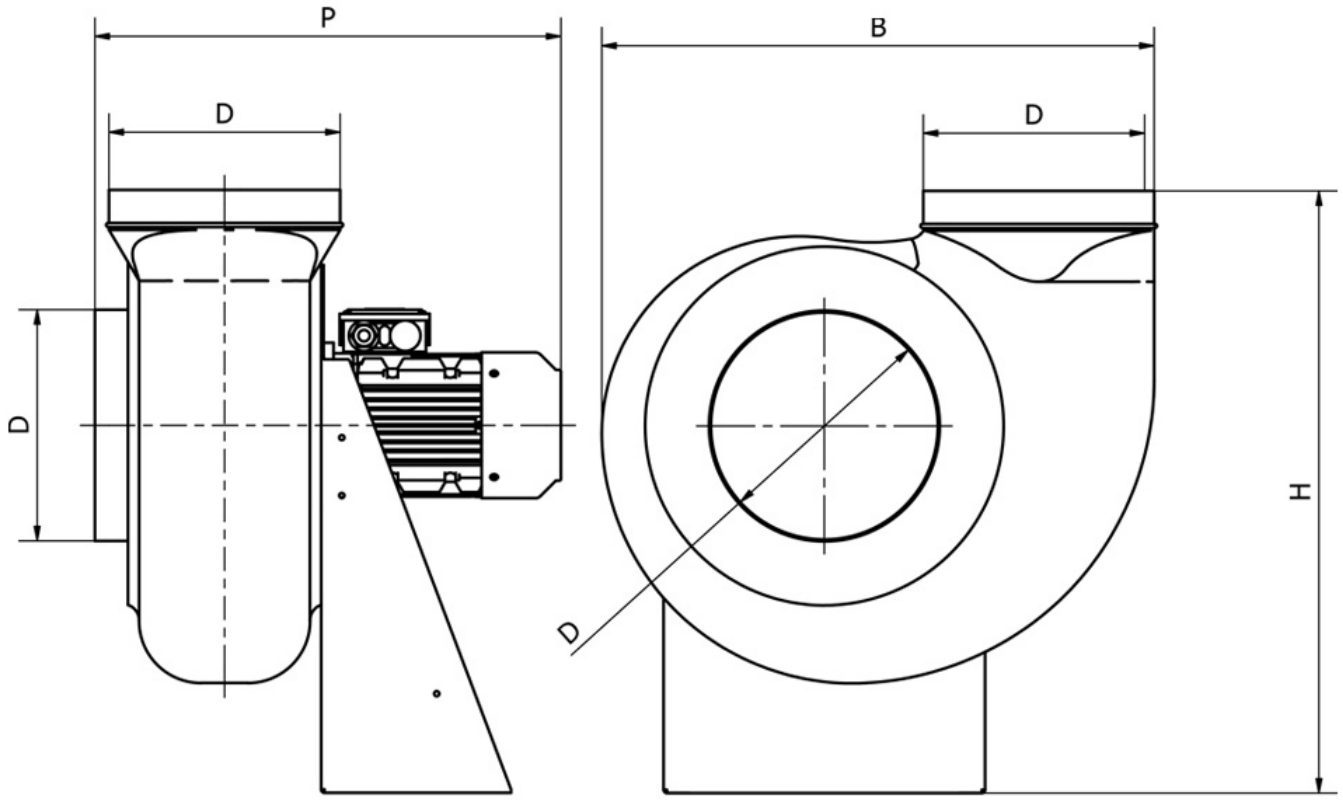

B x P x H (mm)	560x500x670
Passaggio aria "D" diametro mm	250
Peso KG	45

CIMI Srl si riserva il diritto di modificare le quote dimensionali e/o le prestazioni per miglioramenti o modifiche di gamma senza che quanto presente sul sito sia vincolante. I dati riportati rispettano i seguenti parametri:
Tolleranza sulla portata ±5% | Tolleranza sulla rumorosità +3dB(A) | Temperatura dell'aria 15°C | Pressione barometrica 760 mm Hg | Peso specifico dell'aria 1,226 Kg/m³ | Frequenza 50 Hz
Il livello di pressione sonora è stato rilevato con misurazione onnidirezionale in campo libero a 1,5 o 3 mt. (a seconda del prodotto) dal ventilatore con bocca aspirante canalizzata, tolleranze, punti di rendimento e ambienti secondo normativa europea.